Commune de Mérindol
Aménagement du chemin de la Muse et de la rue du Bon Puits

Réunion publique du 24 avril 2023

ARTELIA
Passion & Solutions

SOMMAIRE

- Préambule
- Les travaux projetés
- Organisation de la circulation - Planning
- Coût de l'opération
- Echange (questions / réponses)

ARTELIA
Passion & Solutions

Préambule

Pourquoi ces travaux ?

- Les revêtements du chemin de la Muse et de la rue du Bon Puits sont dégradés.
- Les ouvrages de collecte des eaux pluviales, présents sur le chemin de la Muse, sont raccordés directement au réseau d'assainissement unitaire sans système anti-odeurs.
- L'objet des travaux est de créer un réseau pluvial sur le chemin de la Muse permettant d'améliorer la collecte des eaux pluviales et de renouveler la couche de roulement du chemin de la Muse et de la rue du Bon Puits.

- Nota : préalablement à ces travaux d'aménagement, les réseaux aériens (électricité et télécommunications) seront mis en discrétion, Les travaux sont actuellement en cours.

ARTELIA
Passion & Solutions

Les travaux projetés

Plan d'ensemble

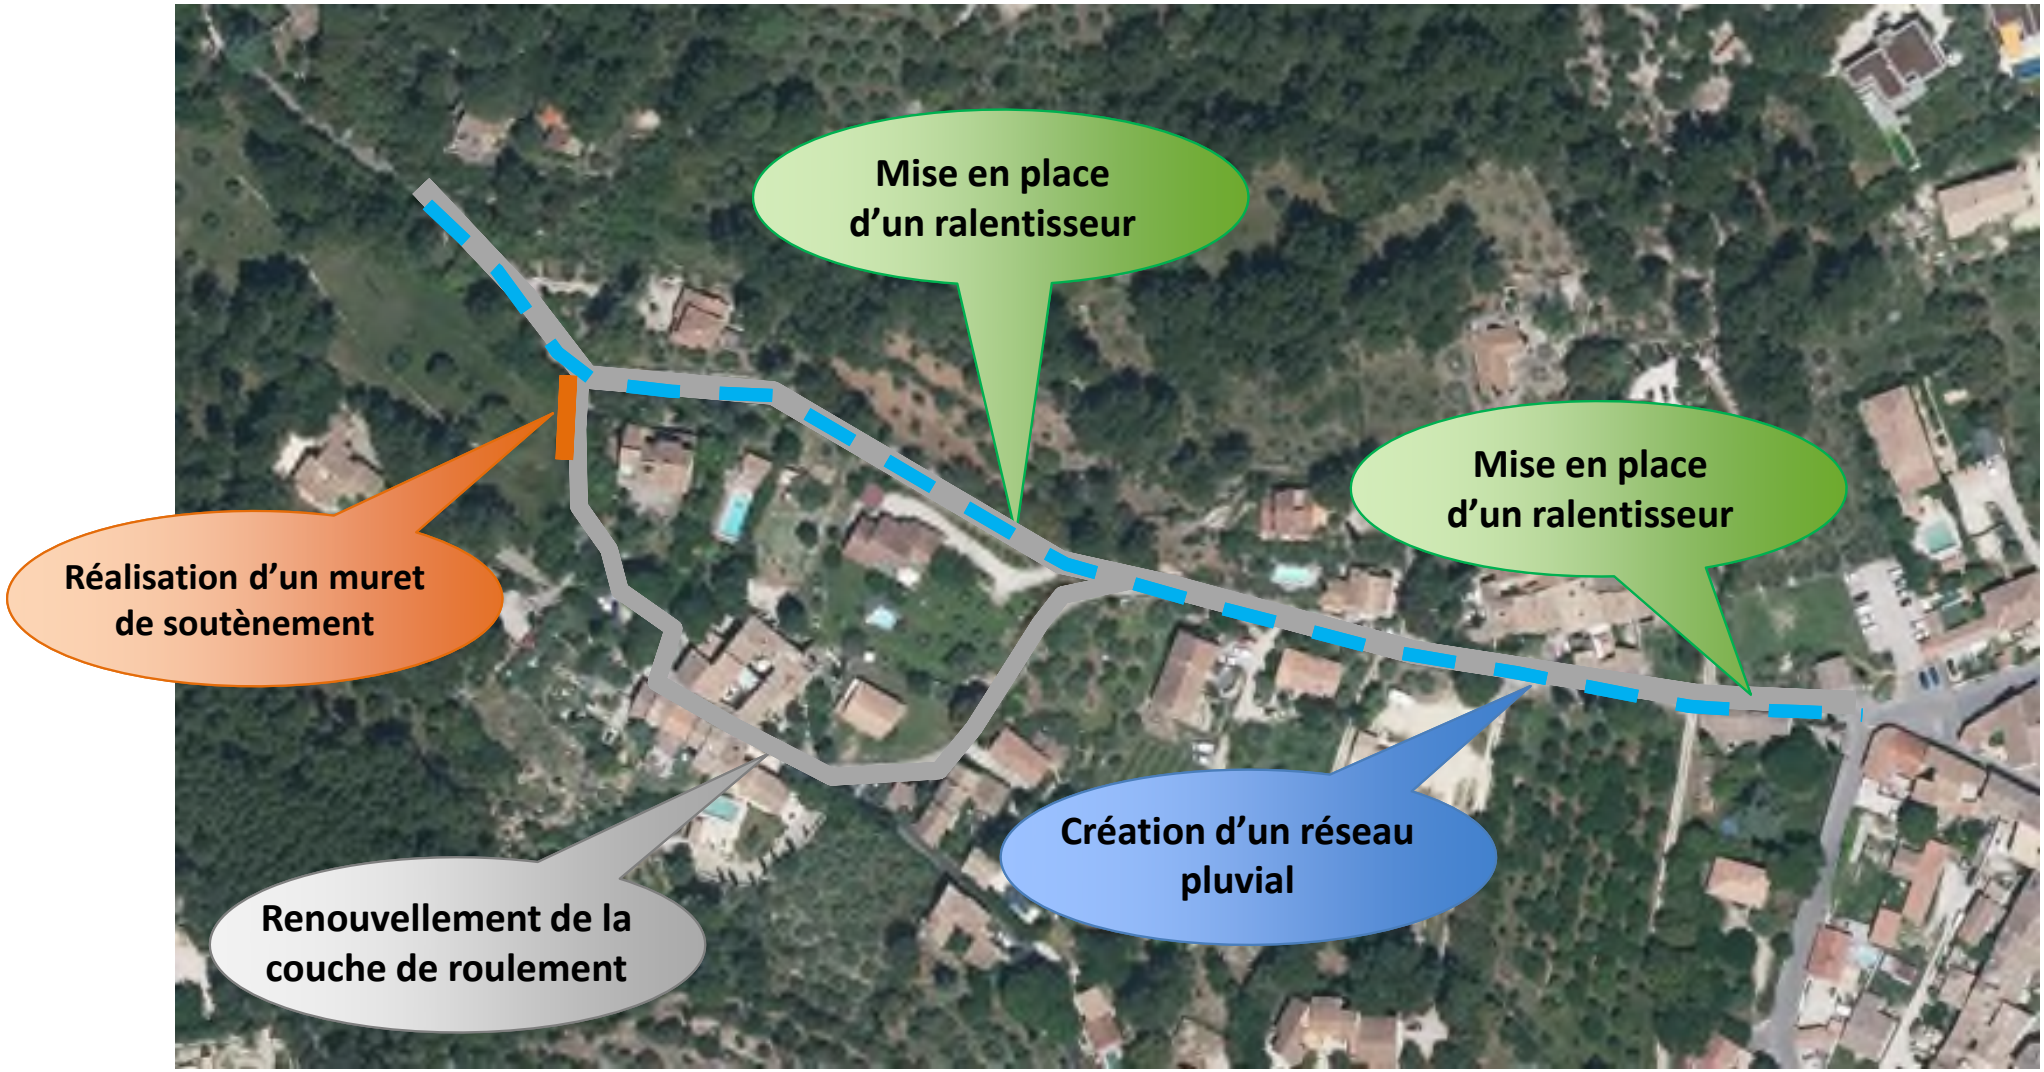

ARTELIA
Passion & Solutions

Les travaux projetés

Le réseau pluvial et le profil type (chemin de la Muse)

- Pose d'une conduite de diamètre 400 mm (avec clapet anti-odeurs au niveau du raccordement)
- Pose d'un caniveau CC1 permettant de récolter les eaux de ruissellement
- Création de regards en grille à l'axe du caniveau CC1
- Mise en place de caniveaux à grille au droit des arrivées d 'eaux de ruissellements identifiées

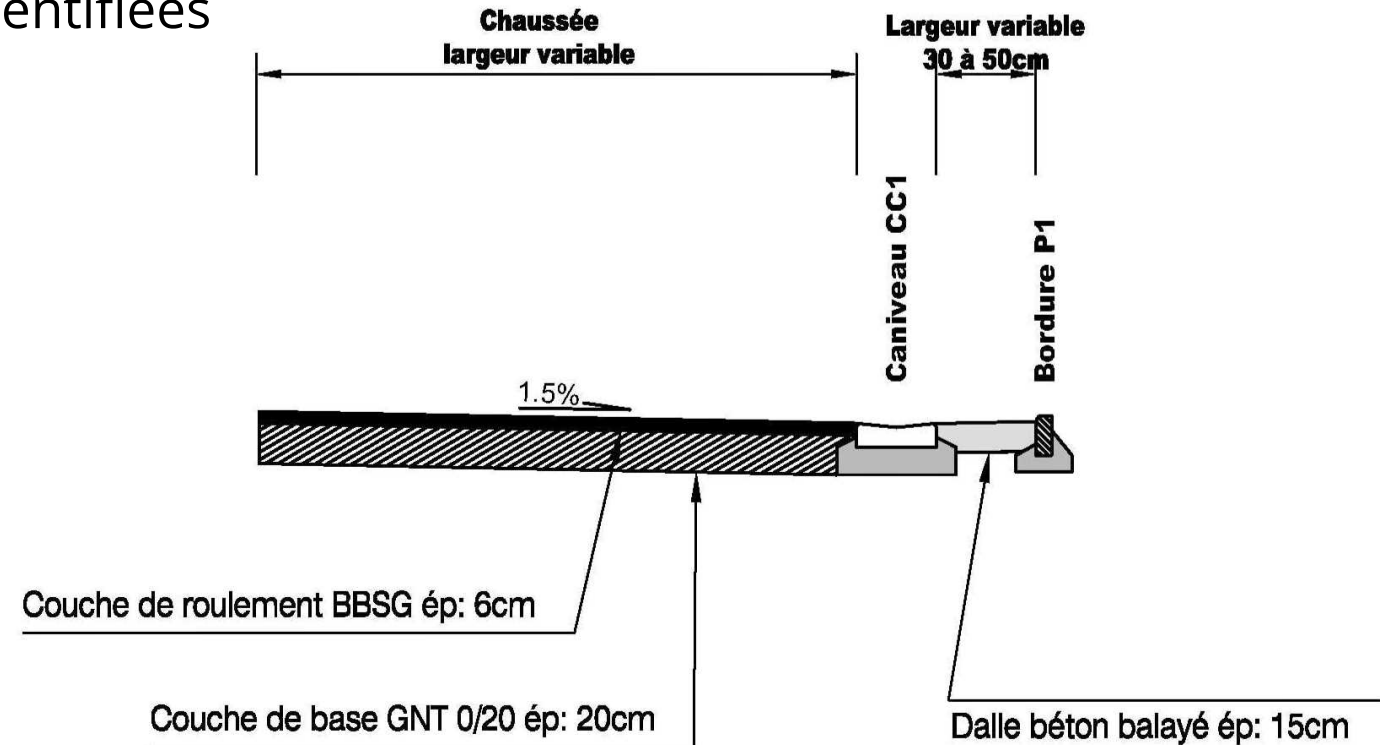

Les travaux projetés

Voirie et ralentisseurs

- Démolition du revêtement actuel
- Réglage de la voie afin de lui donner un profil en travers
- Mise à la cote des émergences (bouches à clé et tampons en fonte)
- Mise en place d'un béton bitumineux semi-grenu 0/10 sur une épaisseur de l'ordre de 6 cm
- Création de deux ralentisseurs (de type dos d'âne) sur le chemin de la Muse
- Mise en place de la signalisation verticale et horizontale

ARTELIA
Passion & Solutions

Organisation de la circulation et planning

Organisation de la circulation

- Les travaux seront réalisés route barrée sans remise en circulation les soirs et les week-end. L'accès aux propriétés sera cependant assuré.
- Une déviation sera mise en place par le chemin du Bon Puits et le chemins des Grandes Terres.
- Lors de la réalisation de la couche de roulement, la circulation sera interdite durant toute la journée sur le secteur concerné. La date retenue sera communiquée dès connaissance de celle-ci.

Planning général

- Période de préparation : avril 2023
- Début des travaux : 09 mai 2023
- Durée des travaux : environ 10 semaines

- Nota : les travaux d'enfouissement s'achèveront le 12 mai 2023

ARTELIA
Passion & Solutions

Organisation de la circulation et planning

Planning détaillé (groupement EIFFAGE Route / ROUX TP)

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début
1				
2		**CHEMIN DE LA MUSE**	**54 jours**	**Mar 09/05/23**
3		**Travaux préparatoires**	**2 jours**	**Mar 09/05/23**
4		Installation de chantier	1 jour	Mar 09/05/23
5		Reconnaissance terrain et constat	1 jour	Mar 09/05/23
6		Implantation des ouvrages	1 jour	Mer 10/05/23
7		**Réseau pluvial**	**52 jours**	**Jeu 11/05/23**
8		Démolition caniveau existant et ouvrages	10 jours	Jeu 11/05/23
9		Pose de cana 400	22 jours	Lun 15/05/23
10		Pose de cana 300	22 jours	Lun 15/05/23
11		Regard de visite	22 jours	Lun 15/05/23
12		**Maçonnerie**	**23 jours**	**Lun 19/06/23**
13		Pose de bordures	10 jours	Lun 19/06/23
14		Pose de caniveau à grille	5 jours	Jeu 13/07/23
15		Mur de soutènement	3 jours	Mer 28/06/23
16		Béton balayé	3 jours	Lun 03/07/23
17		**Voirie**	**15 jours**	**Jeu 06/07/23**
18		rabotage et remise en forme	5 jours	Jeu 06/07/23
19		Mise à la cote	5 jours	Jeu 13/07/23
20		BBSG 0/10	3 jours	Ven 21/07/23
21		Signalisation	2 jours	Mer 26/07/23

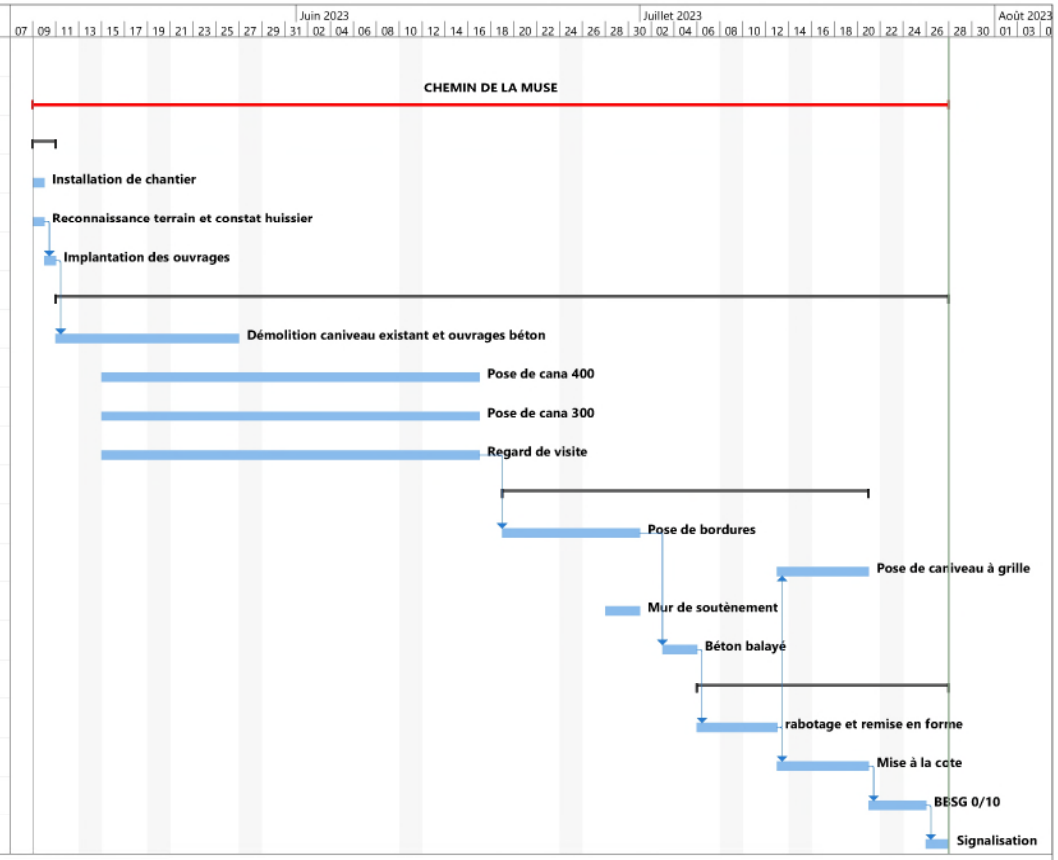

Projet : Projet1
Date : Mer 19/04/23

Tâche | Fractionnement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâche inactive | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Tâche manuelle | Durée uniquement | Report récapitulatif manuel | Récapitulatif manuel | Début uniquement | Fin uniquement | Tâches externes | Jalons externes | Échéance | Avancement | Progression manuelle

Page 1

ARTELIA
Passion & Solutions

Coût de l'opération

- Travaux : 265 000,00 € HT
- Divers (MOE, topographie…) : 25 000,00 € HT
- **Total opération : 290 000,00 € HT**
- **Soit 348 000,00 € TTC**

- Travaux financés par l'Etat, le conseil départemental de Vaucluse et la commune de Mérindol

- Nota : le montant des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications, travaux financés par le syndicat d'énergie vauclusien, est de l'ordre de 120 000 € HT soit 144 000 € TTC

ARTELIA
Passion & Solutions

ARTELIA

Passion & Solutions

www.arteliagroup.com